




ATLAS®-DJ

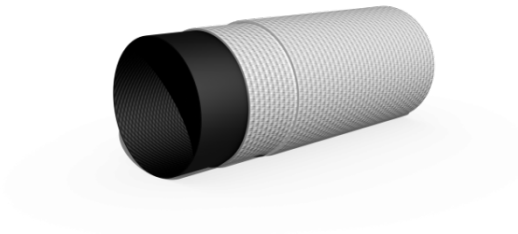

Prestaciones

- Alta resistencia a la rotura gracias a su construcción de doble chaqueta
- Muy resistente a la abrasión
- Fácil de enrollar y manipular
- Marcado personalizado bajo pedido mínimo
- Disponible con distintas aprobaciones internacionales

Usos

- Extinción de incendios en condiciones muy extremas
- Industria pesada
- Refinerías
- Uso marino en buques y plataformas

Construcción

Manchón Interior:

Manchón especial fabricado en caucho sintético. Mínima pérdida de carga gracias a sus paredes lisas.

Tejido intermedio (primera chaqueta):

Chaqueta fabricada en telar circular con estructura plana con hilo de poliéster de alta tenacidad.

Tejido exterior (doble chaqueta):

Chaqueta fabricada en telar circular con hilo de poliéster de alta tenacidad.

Construcción textil inversa para evitar su torsión durante el uso. Tejido tipo plano reforzado. Libre de defectos, como hilos rotos, nudos, etc.



Características técnicas

DIÁMETRO		PESO		PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE TEST	PRESIÓN DE ROTURA
PULGADAS	MM.	GR/M.		BARS	BARS	BARS
1"	25	240		50	100	>150
1 ^{1/2} "	38	350		33	67	>100
1 ^{3/4} "	45	390		33	67	>100
2"	50	450		30	60	>90
2 ^{1/2} "	64	640		27	54	>80
3"	75	750		21	43	>65