

FLEXIGOM® PU GP


CONSTRUCCIÓN

Capa interior y exterior

Poliuretano termoplástico extrudido. Mínima pérdida de carga gracias a su pared interior lisa. Color negro. Superficie brillante sin estrías.

Refuerzo textil intermedio

Chaqueta fabricada en telar circular con hilo de poliéster de alta tenacidad. Libre de defectos, como hilos rotos, nudos, etc.

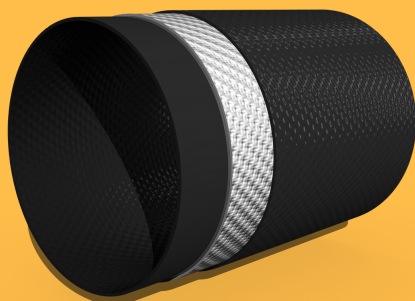

LONGITUDES DISPONIBLES

Rollos de 200 metros normalizada sobre bastidor metálico.

Otras longitudes y presentaciones consultar.

CARACTERÍSTICAS

Excelente resistencia a la abrasión y al uso intensivo por profesionales.

Gran resistencia a los aceites, gasolinas y una amplia gama de productos químicos.

Muy resistente al calor tanto al contacto como calor radiante.

Manguera ligera y flexible incluso a bajas temperaturas (-15°C).

Fácil de manejar y de enrollar.

Gran resistencia a la rotura gracias a su especial construcción textil.

No necesita mantenimiento ni secado.

CAMPO DE APLICACIONES

Agricultura.

Sustitución de tuberías rígidas en pozos.

Obra civil.

Aire comprimido.

Procesos especiales de alta presión.

OPCIONES

Colores especiales para pedidos mínimos.

Marcado especial con identificaciones personalizadas.

Embalajes de acuerdo a especificaciones propias.

Se pueden servir con todo tipo de racores internacionales (Storz, Guillemín, BS, Barcelona, UNI, Nakajima, NOR, etc.).

Diámetro	2"	3"	4"	5"	6" 154mm	8" 209mm	10"
Diámetro real	51 mm (+3-0)	76 mm (+3-0)	102mm (+3-0)	127mm (+3-0)	153mm (+3-0)	203mm (+3-0)	254mm (+3-0)
Uso	GP	GP	GP	GP	GP	GP	GP
Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
P. Rotura	70	48	52	42	42	42	42
P. Trabajo	23	16	17.5	14	14	14	14
Peso (Kg/m)	0.52	0.78	1.04	1.41	1.71	2.97	4.3
Grosor(")	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.15	0.16
Grosor(mm)	2.6	2.8	2.79	3.05	3.05	3.81	4.06
Tracción(Lbs)	13448	19180	27000	35000	38000	80000	110000
Tracción(Kg)	6100	8700	12150	15750	17100	36000	49500