

APLICACIONES

EPI formado por cazadora y pantalón destinado a la protección del cuerpo entero del usuario con excepción de la cabeza, las manos y los pies. Contra riesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo y calor radiante. Además protege contra riesgos de acumulación de cargas electrostáticas.

NORMATIVA

EN 340:2003 y EN ISO 13688:2013 requisitos generales.

EN ISO 11612:2015 frente a riesgos térmicos de inflamabilidad (A1 y A2), calor convectivo (B1), calor radiante (C1).

EN 15614:2007 contra la lucha contra incendios forestales y actividades asociadas (A1, A2).

EN 1149-5:2008 contra riesgo de acumulación de cargas electrostáticas para evitar descargas incendiarias según norma EN 1149-3:2004

COMPOSICIÓN

MODELO FRESH: 49% Viscosa Fr, 49% Kermel®, 2 % antiestático. Peso 260 gr/m²

MODELO KERLAST REF 32216: 57 % Kermel®, 40 % Viscosa Fr, 2 % Elastano, 1 % antiestático. Peso 230 g/m²

MODELO ERGOFRESH REF 32202: 70% Kermel®, 30% Viscosa Fr, con fibra antiestática. Peso 210 g/m²

MODELO ERGOCONFORT SUPRA: 70% Kermel®, 30% Viscosa Fr con fibra antiestática. Peso 250 g/m²

MODELO TECH REF 32212: 50% Kermel®, 50 % Viscosa Fr, con hilo de refuerzo de 60 % Kermel®, 40 % Technora. Peso 230 g/m²

MODELO NOMEX® DELTA C REF 32221: 93 % Nomex®, 5 % para-aramida 2 % antiestático. Peso: 220 g/m²



UNE EN340:2004

DESCRIPCIÓN

Cazadora de tipo 2/4, con faldón posterior. Con manga ranglán invertida. Canesú con inserción de cordón rojo. Bolsillos napoleón y trabilla superior. Dos bolsillos inferiores oblicuos con cierre mediante cremallera cubiertos con tapeta y velcro. Cierre central mediante cremallera y tapeta con velcro.

Mangas preformadas con refuerzo en codos. Ajuste inferior y en cuello con cordón de aramida y tankas.

Cazadora con opción de espalda con refuerzo (reptado), pieza con tejido acolchado con aramida no tejida con corte nivel 2 en espalda.


Pantalón con dos bolsillos tipo francés con cubretapeta, dos bolsillos laterales con fuelle. Preforma en rodillas mediante pinzas. Refuerzo interior si se requiere de aramida no tejido. Cierre mediante cremallera cubierta por tapeta con botón y ajuste lateral mediante goma.

Opción, con culera tipo trekking, Doble tejido de refuerzo en culera.

Uniforme con reflectante de 3M™ para cumplir el apartado 9.2 de alta visibilidad. Cosido o termosoldado. Identificación del servicio bajo pedido.



TALLAJE

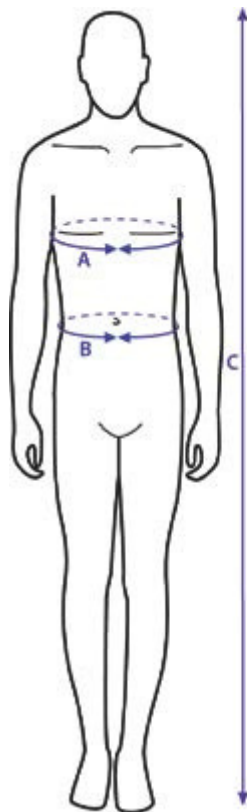

Medidas:

A. Perímetro de pecho

B. Perímetro de cintura

C. Altura total

CAZADORA		
TALLA	PERÍMETRO PECHO	ALTURA
42	84 - 90	160 - 166
44	90 - 96	164 - 170
46	92 - 96	170 - 176
48	96 - 100	170 - 176
50	96 - 100	176 - 182
52	100 - 104	176 - 182
54	104 - 108	182 - 188
56	108 - 112	182 - 188
58	112 - 116	188 - 194
60	116 - 120	188 - 194

PANTALON		
TALLA	CINTURA	ALTURA
40	76 - 80	164 - 170
42	80 - 84	170 - 176
44	84 - 88	170 - 176
46	88 - 92	176 - 182
48	92 - 96	176 - 182
50	96 - 100	176 - 182
52	100 - 104	182 - 188
54	104 - 108	182 - 188
56	108 - 112	182 - 188
58	112 - 116	188 - 194
60	116 - 120	188 - 194